



NUMBER 179973
 三角法 (3rd ANGLE PROJECT) (OH)
 METRIC

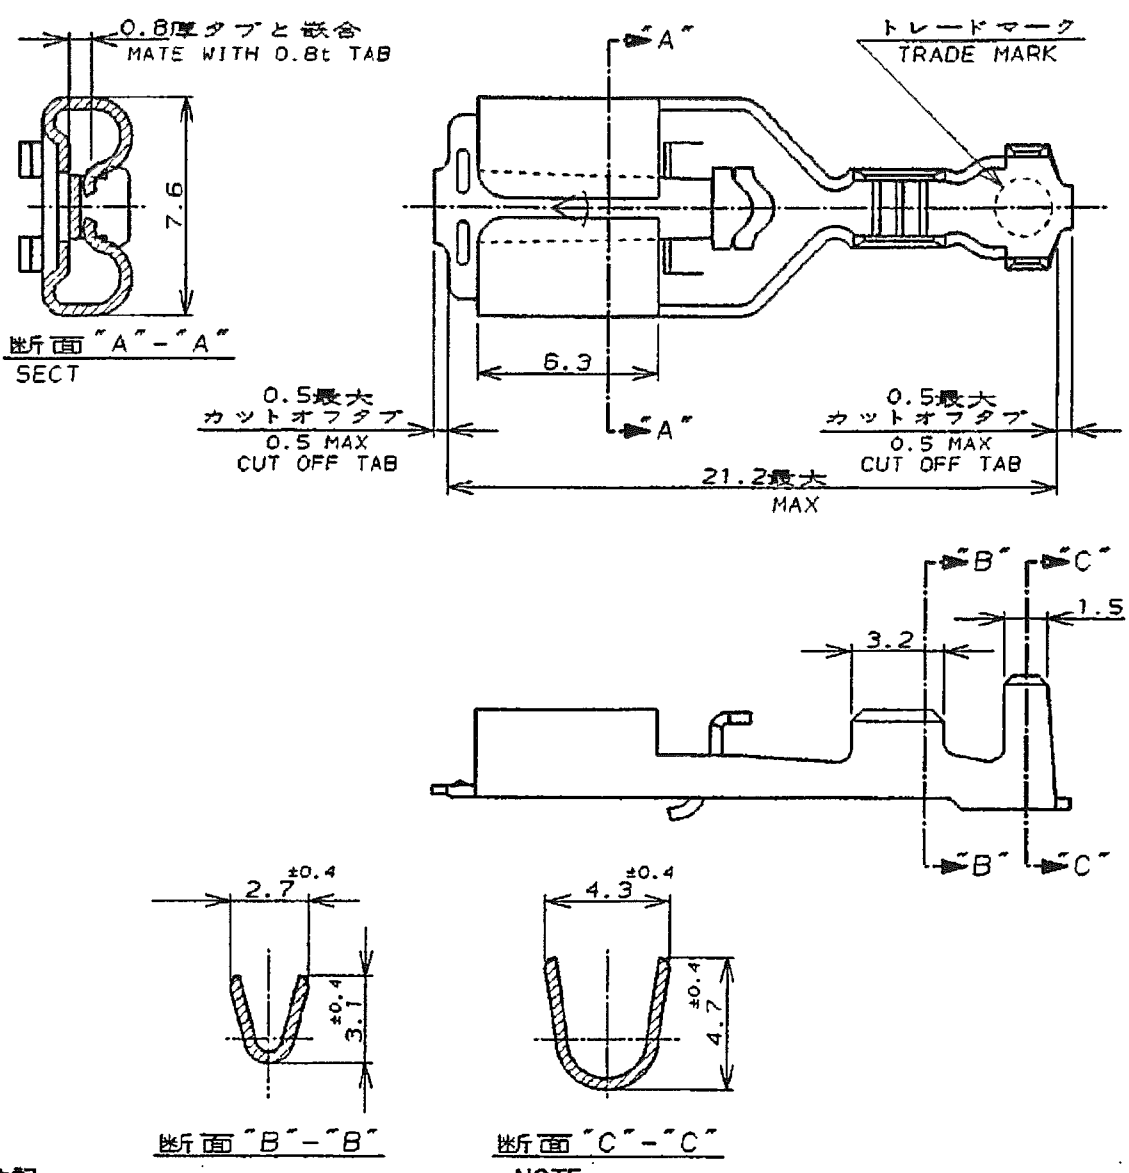

- 注記:
1. 製品規格 : 108-5437
 2. 取付適用規格 : 114-5195
 3. 適用ハウジング : 179970-□
1318954-□
 4. 取扱説明書 : 411-5691
- NOTE:
1. PRODUCT SPEC : 108-5437
 2. APPRICATION SPEC : 114-5195
 3. APPRICABLE HOUSING P/N : 179970-□
1318954-□
 4. INSTRUCTION SHEET : 411-5691

— —	錫めっき済高耐熱銅合金 (PRE TINNED HIGH HEAT RESISTANCE COPPER ALLOY)	179973-6
179988-1	錫めっき済黄銅 (PRE TINNED BRASS)	179973-1
パラ端子型番 (L/P No.)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)



Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

C 変更 ECR-05-006337		T. H. N. Y.	20 JUN '95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10以上 30以下 : ±0.25 30以上 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	組合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.31 0.89 mm ² (AWG #22-#18)	被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.5-3.1 mm
B 変更 (FJ00-1574-94)		2. 7	25 NOV '94			
A 変更 (FJ00-1117-94)		N. N.	4. JUL '94	材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)	仕上 (FINISH)	
O 作成 (FJ00-1117-94)		N. N.	4. JUL '94	尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	4-1	A J
DR. N. NAGASHIMA		DE. M. SUZUKI		名称 (NAME) "250" SERIES POSITIVE LOCK-EX-II REC.		
CMK. M. SHINDO		APP. Y. KASHIWA		"250" シリーズ・ポジティブロック-EX-IIリセブタクル		
PRINT DIST					179973	REV. SHEET C 1 OF 1